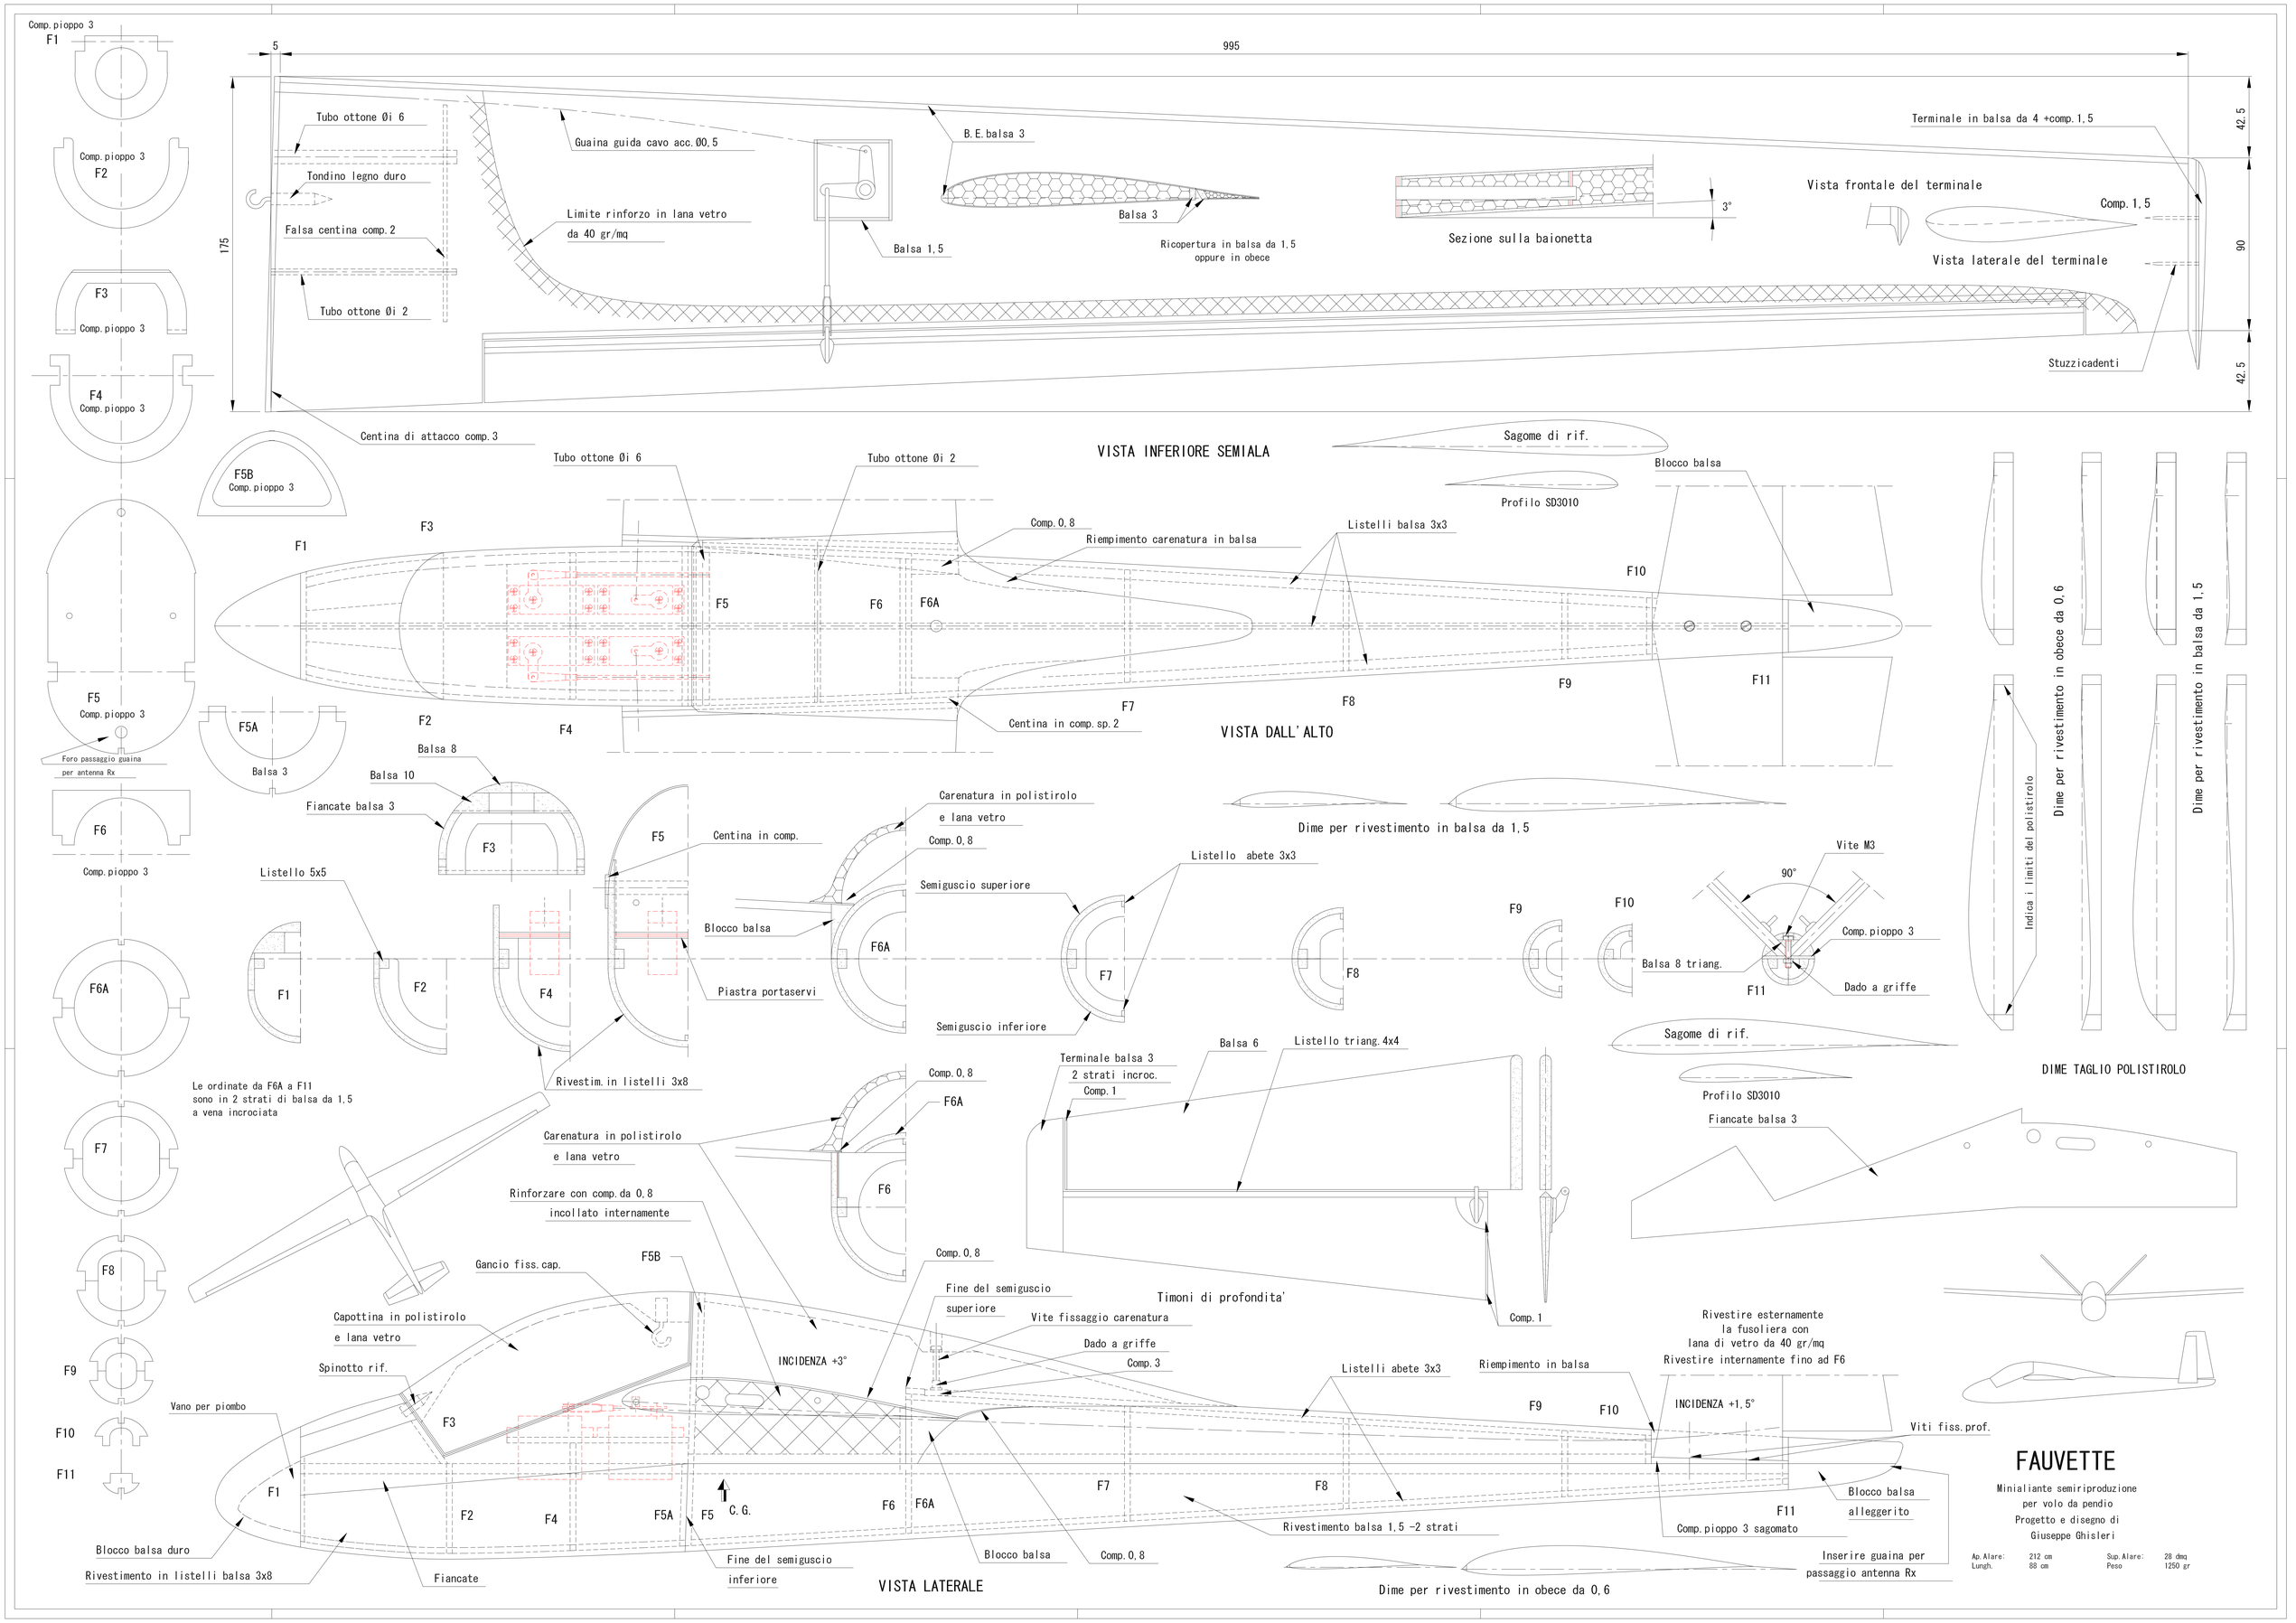
Comp. pioppo 3
F1
F2
F3
F4
F5
F5B
F5A
F6
F6A
F7
F8
F9
F10
F11
5
995
175
42,5
90
42,5
Tubo ottone Øi 6
Tondino legno duro
Falsa centina comp. 2
Tubo ottone Øi 2
Guaina guida cavo acc. Ø0,5
Limite rinforzo in lana vetro
da 40 gr/mq
Balsa 1,5
B.E. balsa 3
Balsa 3
Ricopertura in balsa da 1,5
oppure in obece
Sezione sulla baionetta
3°
Terminale in balsa da 4 +comp. 1,5
Vista frontale del terminale
Comp. 1,5
Vista laterale del terminale
Stuzzicadenti
Centina di attacco comp. 3
VISTA INFERIORE SEMIALA
Sagome di rif.
Profilo SD3010
Blocco balsa
Tubo ottone Øi 6
Tubo ottone Øi 2
Comp. 0,8
Riempimento carenatura in balsa
Listelli balsa 3x3
Centina in comp. sp. 2
VISTA DALL'ALTO
Foro passaggio guaina
per antenna Rx
Balsa 8
Balsa 10
Fiancate balsa 3
Centina in comp.
Carenatura in polistirolo
e lana vetro
Comp. 0,8
Semiguscio superiore
Blocco balsa
Piastra portaservi
Semiguscio inferiore
Listello abete 3x3
Listello 5x5
Rivestim. in listelli 3x8
Le ordinate da F6A a F11
sono in 2 strati di balsa da 1,5
a vena incrociata
Dime per rivestimento in balsa da 1,5
Vite M3
90°
Comp. pioppo 3
Balsa 8 triang.
Dado a griffe
Sagome di rif.
Profilo SD3010
Fiancate balsa 3
Indica i limiti del polistirolo
Dime per rivestimento in obece da 0,6
Dime per rivestimento in balsa da 1,5
DIME TAGLIO POLISTIROLO
Terminale balsa 3
2 strati incroc.
Comp. 1
Balsa 6
Listello triang. 4x4
Timoni di profondita'
Comp. 1
Rinforzare con comp. da 0,8
incollato internamente
Gancio fiss. cap.
Capottina in polistirolo
e lana vetro
Spinotto rif.
Vano per piombo
Fine del semiguscio
superiore
Vite fissaggio carenatura
Dado a griffe
Comp. 3
INCIDENZA +3°
Listelli abete 3x3
Riempimento in balsa
Rivestire esternamente
la fusoliera con
lana di vetro da 40 gr/mq
Rivestire internamente fino ad F6
INCIDENZA +1,5°
Viti fiss. prof.
Blocco balsa
alleggerito
Comp. pioppo 3 sagomato
Rivestimento balsa 1,5 -2 strati
Blocco balsa duro
Rivestimento in listelli balsa 3x8
Fiancate
Fine del semiguscio
inferiore
C.G.
Blocco balsa
Inserire guaina per
passaggio antenna Rx
VISTA LATERALE
Dime per rivestimento in obece da 0,6
FAUVETTE
Minialiante semiriproduzione
per volo da pendio
Progetto e disegno di
Giuseppe Ghisleri
Ap. Alare: 212 cm
Lungh. 88 cm
Sup. Alare: 28 dmq
Peso 1250 gr