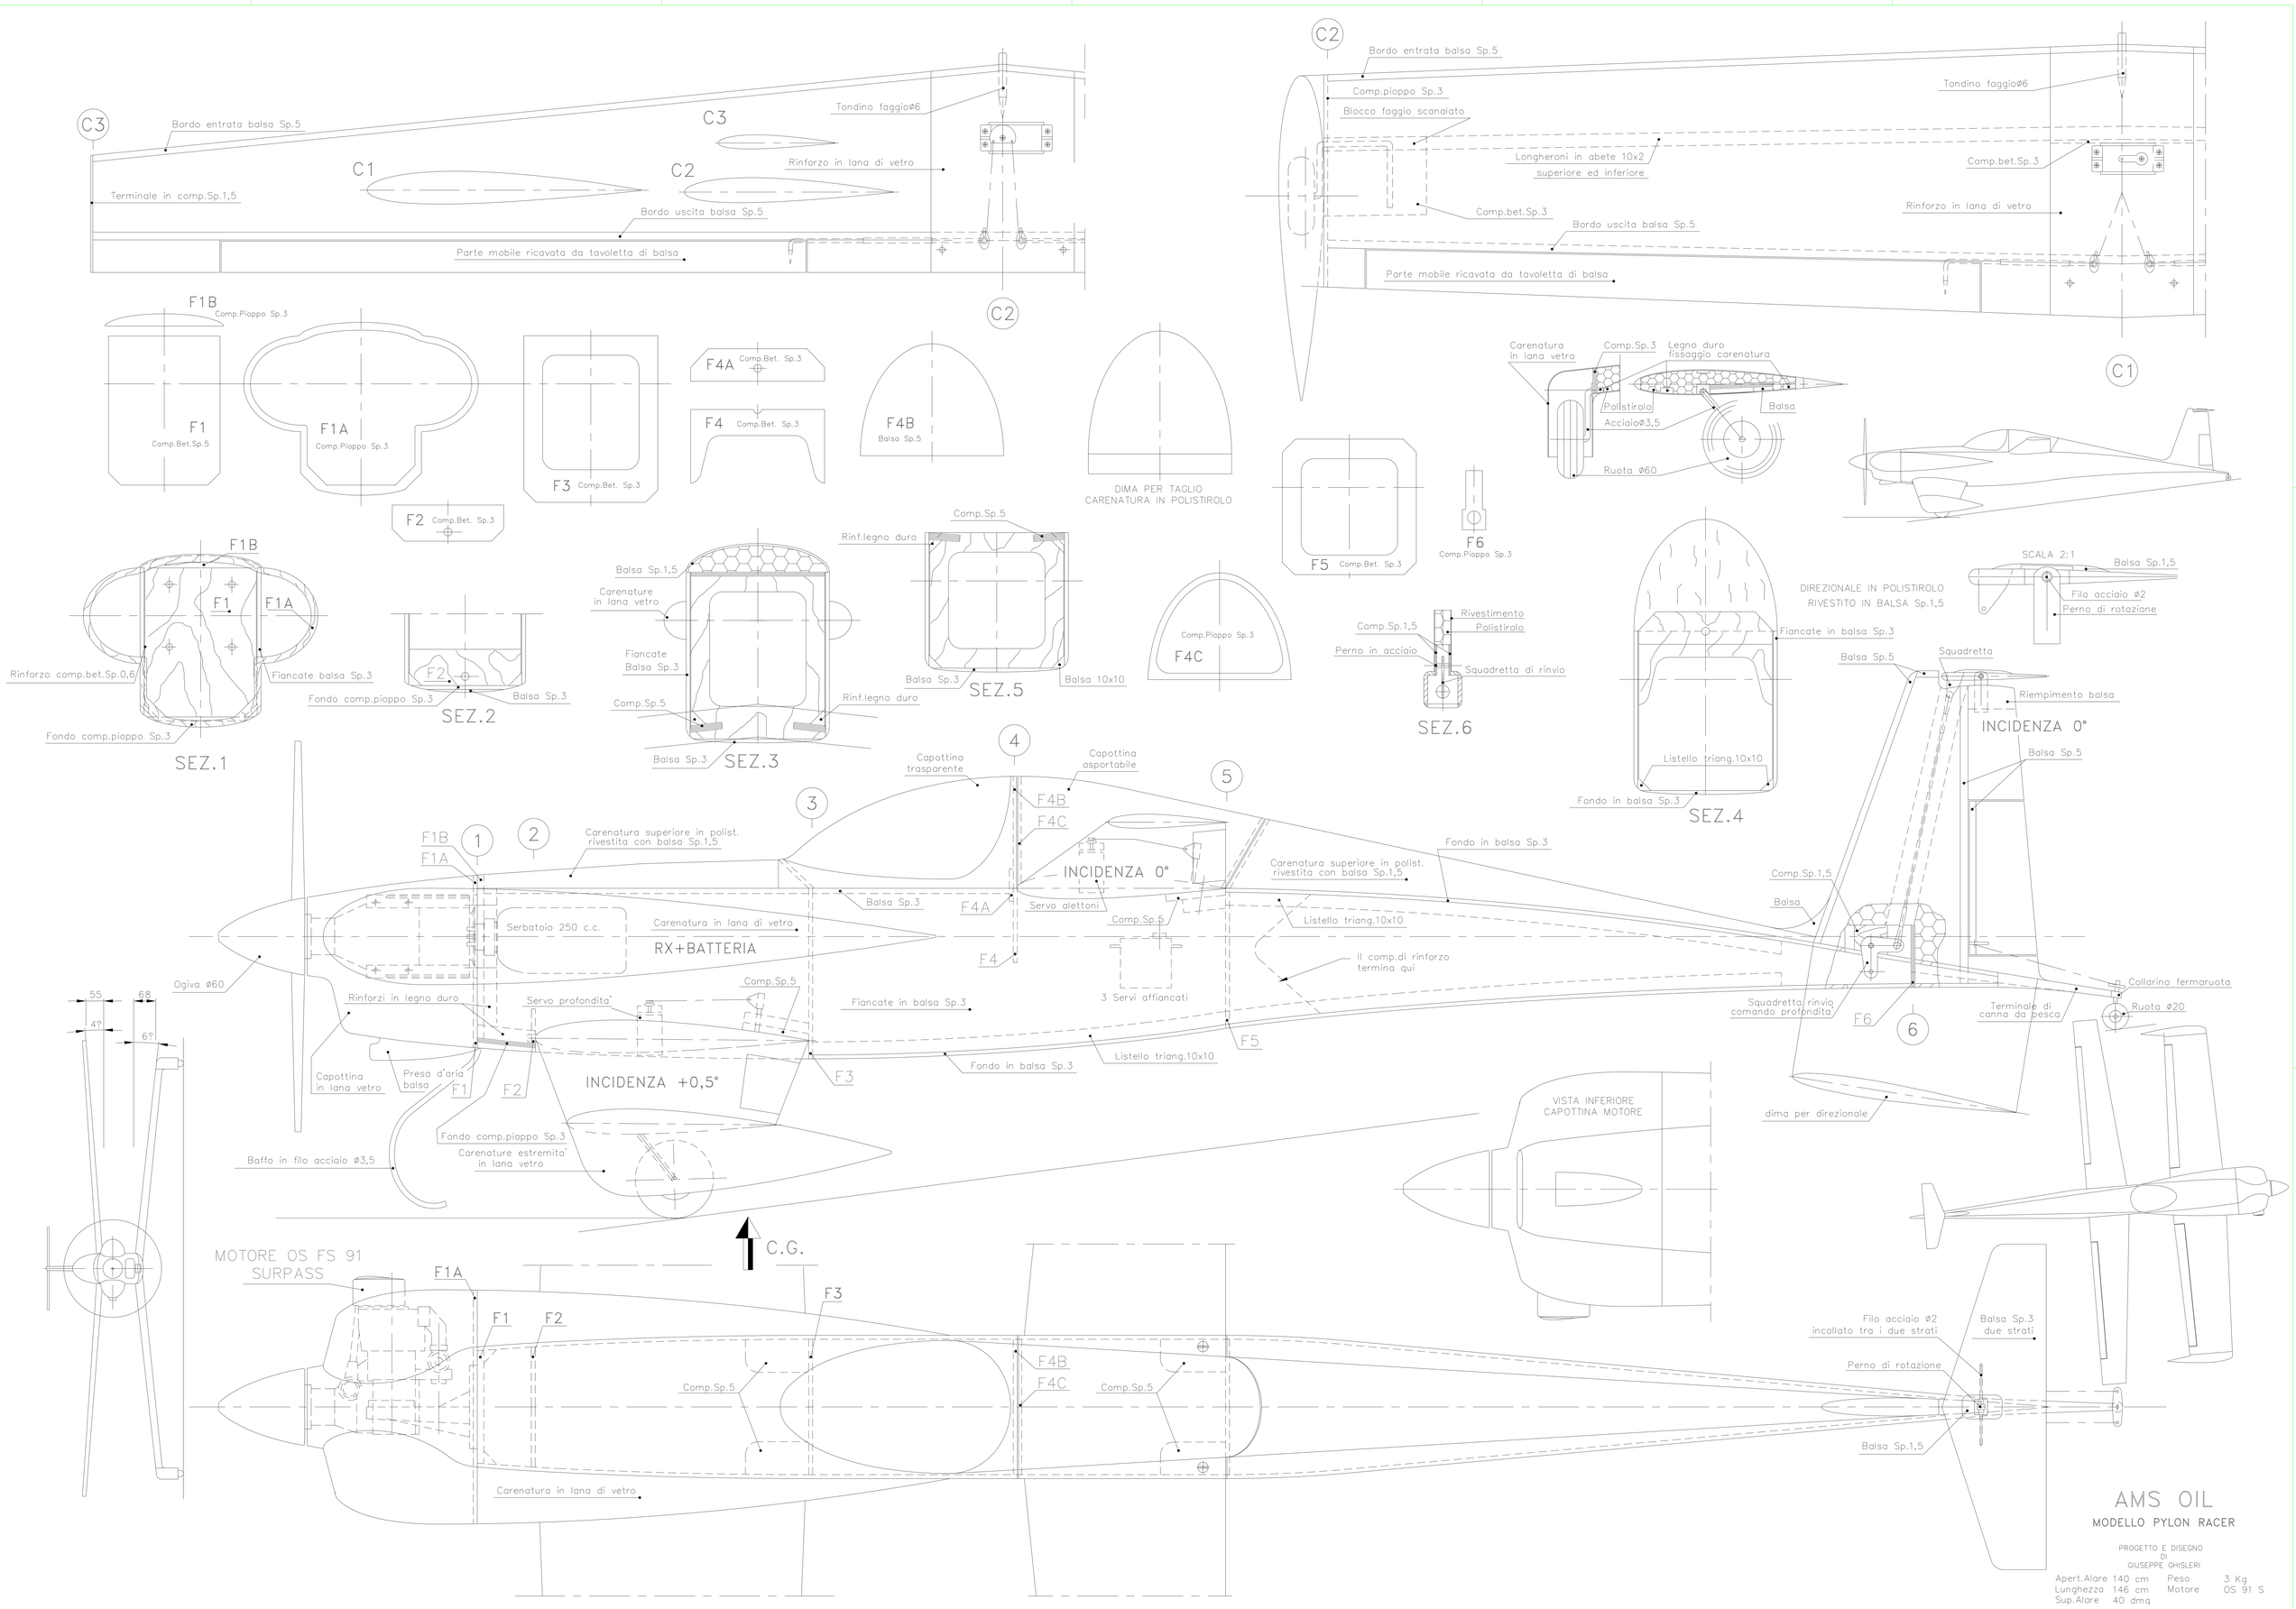
C3
Bordo entrata balsa Sp.5
Tondino faggio⌀6
C3
C1
C2
Rinforzo in lana di vetro
Terminale in comp.Sp.1,5
Bordo uscita balsa Sp.5
Parte mobile ricavata da tavoletta di balsa
C2
Bordo entrata balsa Sp.5
Comp.pioppo Sp.3
Blocco faggio scanalato
Tondino faggio⌀6
Longheroni in abete 10x2
superiore ed inferiore
Comp.bet.Sp.3
Comp.bet.Sp.3
Rinforzo in lana di vetro
Bordo uscita balsa Sp.5
Parte mobile ricavata da tavoletta di balsa
C1
F1B
Comp.Pioppo Sp.3
F1
Comp.Bet.Sp.5
F1A
Comp.Pioppo Sp.3
F3 Comp.Bet. Sp.3
F4A Comp.Bet. Sp.3
F4 Comp.Bet. Sp.3
F4B
Balsa Sp.5
DIMA PER TAGLIO
CARENATURA IN POLISTIROLO
F2 Comp.Bet. Sp.3
Carenatura
in lana vetro
Comp.Sp.3
Legno duro
fissaggio carenatura
Polistirolo
Balsa
Acciaio⌀3,5
Ruota ⌀60
F5 Comp.Bet. Sp.3
F6
Comp.Pioppo Sp.3
F1B
F1
F1A
Rinforzo comp.bet.Sp.0,6
Fiancate balsa Sp.3
Fondo comp.pioppo Sp.3
SEZ.1
F2
Fondo comp.pioppo Sp.3
Balsa Sp.3
SEZ.2
Balsa Sp.1,5
Carenature
in lana vetro
Fiancate
Balsa Sp.3
Comp.Sp.5
Rinf.legno duro
Balsa Sp.3
SEZ.3
Comp.Sp.5
Rinf.legno duro
Balsa Sp.3
SEZ.5
Balsa 10x10
Comp.Pioppo Sp.3
F4C
Rivestimento
Polistirolo
Comp.Sp.1,5
Perno in acciaio
Squadretta di rinvio
SEZ.6
DIREZIONALE IN POLISTIROLO
RIVESTITO IN BALSA Sp.1,5
Fiancate in balsa Sp.3
Listello triang.10x10
Fondo in balsa Sp.3
SEZ.4
SCALA 2:1
Balsa Sp.1,5
Filo acciaio ⌀2
Perno di rotazione
Balsa Sp.5
Squadretta
Riempimento balsa
INCIDENZA 0°
Balsa Sp.5
4
Capottina
trasparente
Capottina
asportabile
5
3
F4B
F4C
F1B
F1A
1
2
Carenatura superiore in polist.
rivestita con balsa Sp.1,5
INCIDENZA 0°
Fondo in balsa Sp.3
Carenatura superiore in polist.
rivestita con balsa Sp.1,5
Comp.Sp.1,5
Balsa
Balsa Sp.3
F4A
Servo alettoni
Serbatoio 250 c.c.
Carenatura in lana di vetro
RX+BATTERIA
Comp.Sp.5
Listello triang.10x10
F4
Il comp.di rinforzo
termina qui
Ogiva ⌀60
Comp.Sp.5
3 Servi affiancati
Collarino fermaruota
Rinforzi in legno duro
Servo profondita'
Fiancate in balsa Sp.3
Squadretta rinvio
comando profondita'
F6
6
Terminale di
canna da pesca
Ruota ⌀20
55
6,8
4?
6?
F5
Fondo in balsa Sp.3
Listello triang.10x10
Capottina
in lana vetro
Presa d'aria
balsa
F1
F2
INCIDENZA +0,5°
F3
VISTA INFERIORE
CAPOTTINA MOTORE
dima per direzionale
Fondo comp.pioppo Sp.3
Carenature estremita'
in lana vetro
Baffo in filo acciaio ⌀3,5
C.G.
MOTORE OS FS 91
SURPASS
F1A
F3
F1
F2
Filo acciaio ⌀2
incollato tra i due strati
Balsa Sp.3
due strati
F4B
F4C
Comp.Sp.5
Comp.Sp.5
Perno di rotazione
Balsa Sp.1,5
Carenatura in lana di vetro
AMS OIL
MODELLO PYLON RACER
PROGETTO E DISEGNO
DI
GIUSEPPE GHISLERI
Apert.Alare 140 cm
Lunghezza 146 cm
Sup.Alare 40 dmq
Peso 3 Kg
Motore OS 91 S